

FDC


FDC-R

■ MÔ TẢ:


- Ống nối mềm thường được sử dụng để nối quạt, máy lạnh với hệ thống ống gió với công dụng chính là cách ly rung động và khử sai số lắp đặt

- Loại ống nối bằng phương pháp kẹp vải đặc biệt này đảm bảo kín gió, lắp đặt nhanh và hiệu quả.

Model	Vật liệu	Nhiệt độ tối đa
FDC80	Canvas	80°C
FDC120	Polyeste	120°C
FDC280	Glass Fiber	280°C

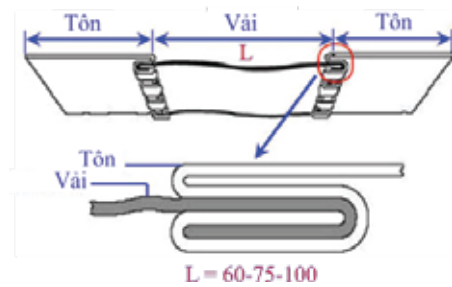

Các kiểu mặt bích kết nối:



Bích C



Nối trơn



Bích TDC



Bích TDF



Bích V