




### ■ MÔ TẢ:

Model: MLD-WxH

- Công dụng: đóng, mở và điều chỉnh lưu lượng gió.
- Vị trí lắp: gắn trên đường ống gió chữ nhật, cửa gió vào, ra AHU.
- Vật liệu: khung và cánh bằng nhôm hình, bánh răng nhựa, ron cao su.
- Mặt bích: Nhôm hình L.
- Kết cấu: có thể tùy chọn đóng mở bằng tay vặn, tay gạt hay van điện. Cánh biên dạng khí động học nên tổn thất áp suất rất thấp. Có ron làm kín nên độ rò rỉ gió thấp, đạt cấp độ class 1.

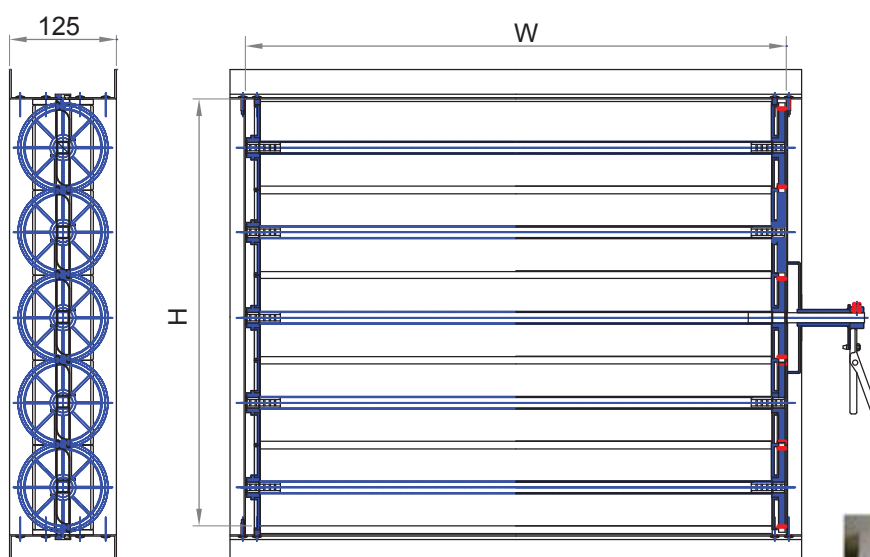

**Sản phẩm được kiểm tra phù hợp tiêu chuẩn:**

- AMCA 500-D-07.

